

# Rework System

**QUICK / 713**




微信公众号

**QUICK/713** 维修系统




**数字显示，密码锁定**  
**通道选择，快速切换**  
**自动休眠，节能安全**

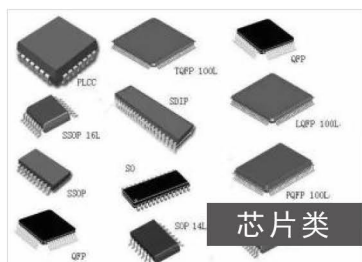

芯片类



贴片电阻类

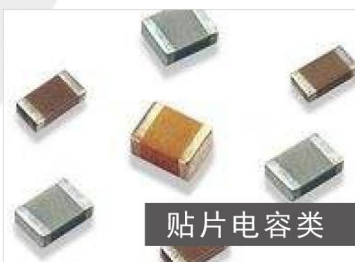

贴片电容类



其他类

**90W**烙铁功率  
**50-600°C**焊接温度  
**1000W**风枪功率  
**100-500°C**温度范围  
**1-120级**风量调节

双重防静电接地，脚踏开关

多功能支架

耐高温，耐磨损硅胶线



智能液晶窗口



### ▲ 特点

- 设有密码锁定功能，有利于温度参数管控。
- 按键式调温，并设有自动休眠/关机功能。
- 采用数字式温度校准，操作方便。
- 风枪手柄内置吸笔，使用方便。
- 采用无刷涡流风机，气流量无级可调、范围大，可以适应多种用途。
- 系统设有自动冷却功能，延长发热体寿命，保护热风手柄。
- 内置真空泵，吸力强劲，无须外接真空系统。
- 加热系统采用传感器闭合回路控温，温度精确。
- 烙铁手柄轻巧，使用舒适。

### ▲ 参数规格（焊台部分规格）

型号	功率	焊咀接地电阻	温度范围	休眠时间范围	温度稳定度	重量
QUICK 713	90W	<2Ω	200-480℃	0-99min	±2℃(静止空气没有负载)	约7.9KG


### ▲ 参数规格（拆焊台部分）

功率	热风的温度范围	风量	最高环境温度	温度稳定度
1000W	100℃~500℃	1~120级	40℃	±2℃













### ▲ 参数规格（吸锡枪部分）

加热功率	吸咀温度	吸锡泵	真空压力	休眠时间设置范围
90W	200℃~480℃	膜片式	600mmHg	1~100min

▲ 耗材



▲ QUICK713 可替换焊咀




### ▲ 713风咀 (可定制)

mm (inch)

**NOZZLES**  
**NOTE**

The size in Name/Specification indicates the size of IC package



Model	Model	Model	Model	Model	Model	Model	Model
NK3125 QFP 10×10 (0.39×0.39)	NK3126 QFP 14×14 (0.55×0.55)	NK3127 QFP 17.5×17.5 (0.68×0.68)	NK3128 QFP 14×20 (0.55×0.78)	NK3129 QFP 28×28 (1.1×1.1)	NK3131 SOP 4.4 ×10(0.17×0.39)	NK3132 SOP 5.6 ×13(0.22×0.51)	NK3133 SOP 7.5 ×15(0.3×0.59)
NK3134 SOP 7.5 ×16(0.3×0.7)	NK3135 PLCC 17.5×17.5 (0.68×0.68) (44 Pins)	NK3136 PLCC 20×20 (0.78×0.78) (52 Pins)	NK3137 PLCC 25×25 (0.98×0.98) (68 Pins)	NK3138 PLCC 30×30 (1.18×1.18) (84 Pins)	NK3139 PLCC 12.5×7.3 (0.49×0.29) (84 Pins)	NK3140 PLCC 11.5×11.5 (0.45×0.45) (28 Pins)	NK3141 PLCC 11.5×14 (0.45×0.55) (32 Pins)
NK3180 BQFP 17×17 (0.67×0.67)	NK3181 BQFP 19×19 (0.75×0.75)	NK3182 BQFP 24×24 (0.94×0.94)	NK3183 SOJ 15×8 (0.59×0.31)	NK3184 SOJ 18×8 (0.71×0.31)	NK3185 TSOJ 13×10 (0.51×0.39)	NK3186 TSOJ 18×10 (0.71×0.39)	NK3187 TSOJ 18.5×8 (0.73×0.31)
NK3188 PLCC 9×9 (0.35×0.35) (20 Pins)	NK3189 PLCC 34×34 (1.34×1.34)(100 Pins)	NK3191 SIP 25L (0.98)	NK3192 SIP 50L (1.97)	NK3203 QFP 35×35 (1.38×1.38)	NK3214 SOJ 10×26 (0.39×1.02)	NK3215 QFP 42.5×42.5 (1.67×1.67)	NK3257 SOP 11×21 (0.43×0.83)
NK3258 SOP 7.6×12.7 (0.3×0.5)	NK3259 SOP 13×28 (0.51×1.1)	NK3260 SOP 8.6×18 (0.34×0.71)	NK3261 QFP 20×20 (0.78×0.78)	NK3262 QFP 12×12 (0.47×0.47)	NK3263 QFP 28×40 (1.1×1.57)	NK3264 QFP 40×40 (1.57×1.57)	
NK3265 QFP 32×32 (1.26×1.26)	NK2064 Single ø6.4 (0.25)	NK2084 Single ø8.4 (0.33)	NK2127 Single ø12.7 (0.5)	NK1120 Single ø4 (0.16)	NK1124 Single ø2.5 (0.09)	NK1130 Single ø4.4 (0.17)	
NK2280 BGA 24×24 (0.94×0.94)	NK2281 BGA 26×26 (1.02×1.02)	NK2282 BGA 31×31 (1.22×1.22)	NK2283 BGA 38×38 (1.5×1.5)	NK2284 BGA 41×41 (1.6×1.6)	NK2285 BGA 44×44 (1.7×1.7)	NK2286 BGA 15×15 (0.6×0.6)	