


Dispensing Controller

QUICK / 982E



微信公众号

QUICK/982E 点胶机

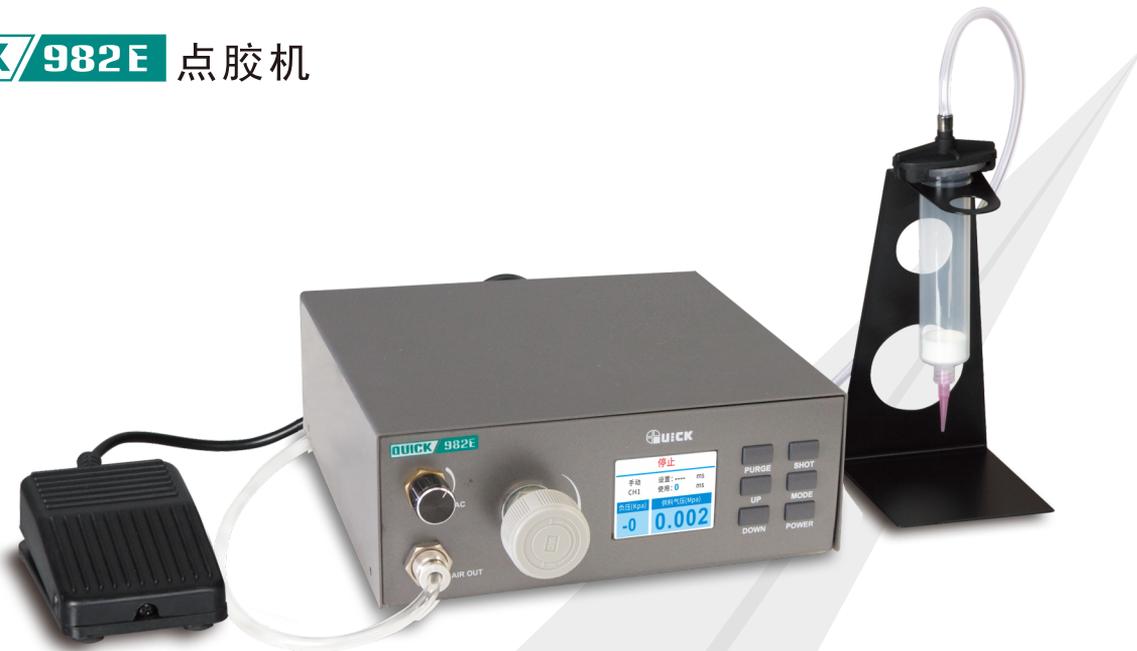


▲ 特点

- 2.4英寸彩色液晶屏，显示直观，操作便捷。
- 点胶时间显示精度1ms，精准控制注滴时间，定量出胶。
- 气压范围设置，具有气压异常报警功能，保证点胶工艺的一致性。
- 脚踏控制和手动控制两种方式可供选择，适合不同场景应用需求。
- 485通讯方式，可连接外部设备联动控制出胶。
- 10组数据存储管理功能，点胶时间、点胶压力，同时可密码锁定参数。
- 可注滴液体或浆料，包括红胶、黄胶、环氧树脂、矽胶、助焊剂、油脂等。

▲ 参数规格

功率	20W
点胶方式	手动或自动，10组记忆参数
滴胶时间	1-9999ms
重复工作误差	±0.05%
机内工作电压	DC 24V
最小滴胶量	0.01ml
气压输入	0-0.7Mpa
气压输出	0-0.7Mpa(正)/-20-0Mpa(负)
外形尺寸	205*266.5*82mm
重量	约2.8Kg

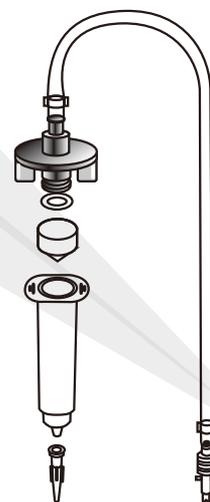

▲ 配件



多款针头可供选择



适配器



点胶机手动开关

操作示意图





- ① 显示区
- ② 按键区
- ③ 供料气压调节阀
- ④ 出气口
- ⑤ 负压调节旋钮

- ⑥ 消音器
- ⑦ 进气口
- ⑧ 点胶信号输入
- ⑨ RS485通讯
- ⑩ 电源开关
- ⑪ 电源插座

