


# 温度测试仪

扫码识别 温度精准 数据存储



QUICK 191AF+

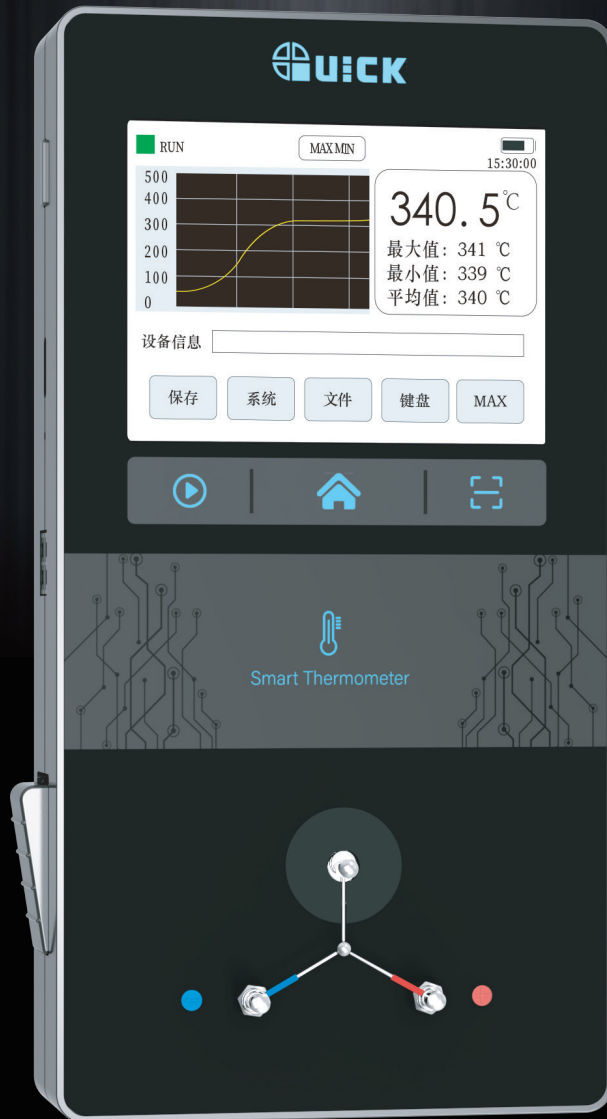


微信公众号

[www.quick-global.com](http://www.quick-global.com)

### ▼ 特点

- 支持焊台、热风枪以及锡锅等多场景使用，测量温度精确至0.1℃。
- 支持二维码和条形码的扫码识别及温度信息的存储。
- 配备RS-485通讯接口，实现温度自动校准。
- 可通过有线通讯接口连接电脑，在电脑端查看数据文件，实现无纸化数据管理。
- 内置大容量可充电锂电池，配置TYPE-C 接口充电，超长待机，方便携带。
- 钢化玻璃面板，高透亮、耐高温、耐磨损、易清洁。


### ▼ 细节展示



彩色液晶屏



扫描识别功能




RS-485通讯接口




测试精准

### ▼ 显示界面和按键说明

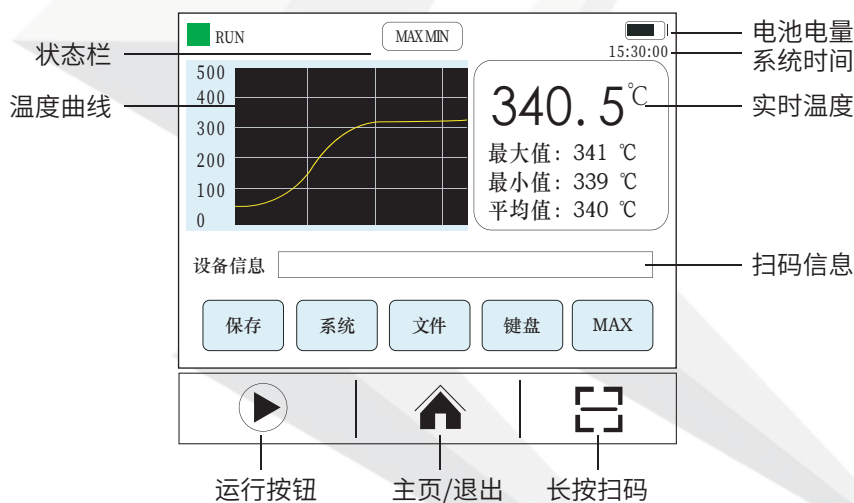

显示	说明	显示	说明
运行按钮 	<input type="checkbox"/> RUN 曲线显示打开	保存	保存当前温度及扫码信息
	<input type="checkbox"/> STOP 曲线显示关闭	系统	系统参数设置
	主页按钮, 返回主界面	文件	文件查看及删除
	扫码按钮, 长按进行扫码	键盘	调用系统软键盘
	电脑联机成功 (状态栏)	MAX	显示最大/最小/平均值
	无线网络连接成功, 未与服务器建立连接		已与服务器/上位机建立连接

▼ 应用场景

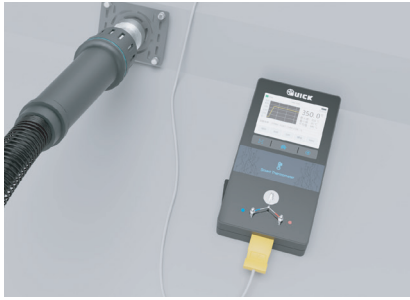

风枪测量




焊台测量




锡锅测量

▼ 常规配件

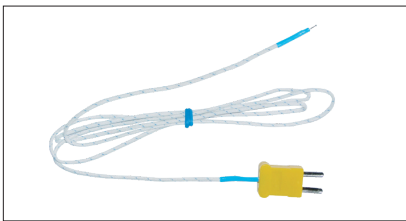

测温传感器

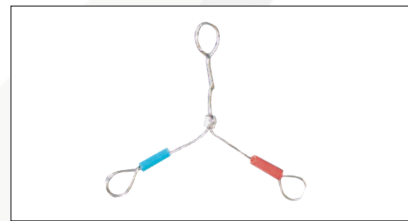

191-212

▼ 产品参数

型 号	191AF	191AF+
充电接口		TYPE-C
充电输入		DC 5V / 1.5A
传感器类型		K 型
测温范围		0~800°C
温度分辨率		0.1°C / 1°F
测温精度		±1.5°C
存储空间		1Gb
液晶显示屏		2.8 英寸电容屏
通讯接口		RS-485
USB通讯		TYPE-C
电池容量		3000mAh锂电池
外形尺寸		81*150*35.5mm
重 量		约 0.28 Kg
Wi-Fi	/	有