

拆焊吸锡枪

温度精确 吸力强劲



QUICK 201X



微信公众号


www.quick-global.com

150W加热功率
300-480°C温度范围



▼ 可更换吸咀

P/N	A1001	A1002	A1003	A1004	A1005	A1006	A1007
øA(mm)	0.3	1.2	1.0	0.8	1.0	1.3	1.6
øB(mm)	0.7	1.8	2.0	2.3	2.5	3.0	3.0

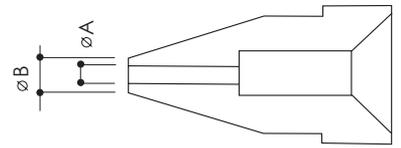

▼ 包装清单


QUICK 201X	焊台主机, 吸锡枪手柄, 烙铁架, 清洁海绵, 吸咀 (1004, 1005, 1006) 清洁金属幼丝, 防烫垫, 接地线, 电源线, 说明书, 保修卡
------------	----------------------------------------------------------------------------------

▼ 常规配件




▼ 特点

- 静电设计，防止因静电及漏电而损坏PCB板。
- 内置独特的真空泵，吸力更强劲。
- 加热系统采用传感器闭合回路控温，温度精确。
- 发热体使用低压电源，与电网完全隔离，安全可靠。
- LCD液晶显示，按键式调温，并可选用自动休眠功能。
- 采用数字式温度校准，提高可靠度。
- 吸锡咀及发热管经特别设计，即使焊锡在熔融状态也能被吸进过滤器不需经常维护，工作效率高。
- 采用防烫真空软管，防止接触发热部件遭到破坏。
- 主机采用无铅焊接设计，只要配用无铅吸咀便可实现真正无铅低温度拆焊。

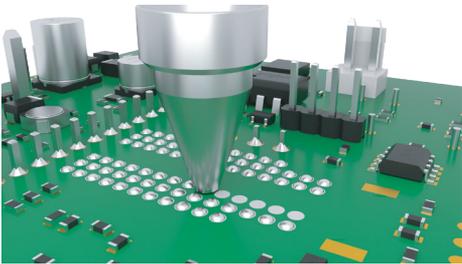

平面除锡

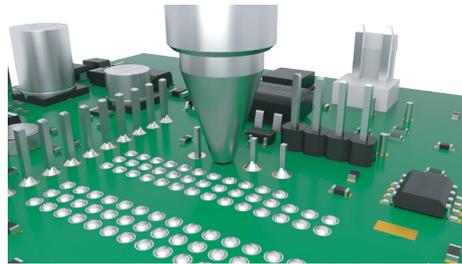

通孔器件除锡

▼ 产品参数

型 号	201X
功 率	120W
显示类型	LCD液晶显示
工作电压	220V AC
吸锡温度	300°C~480°C
吸锡泵	膜片式
真空度	600mmHg
吸咀对地电阻	<2Ω
吸咀对地电势	<2mv
外形尺寸	179.5*224*130.5mm
重 量	约 4.4Kg