

悬挂式离子风机

吹风范围度广 离子平衡度强



QUICK 442-2K 442-3K



微信公众号

www.quick-global.com

▼ 特点

- 充分平衡的空中静电吹风,且带有工作指示灯。
- 采用交流高压电晕产生正负离子,效率大大提高。
- 采用两只大风量低压直流风机,内置基层过滤片,从而保证输出的离子空气干净有效。
- 交流高压发生器电流极小,不会对人体造成伤害。
- 采用进口照明灯具,光线柔和。
- 噪音小,臭氧发生量少。
- 电极清洁方便,也能很好的产生离子。
- 采用悬挂式安装,能大大节省空间,有效工作范围广。
- 离子平衡可调(可调式)。

▼ 常规配件




▼ 使用说明

- 把电源插头插进电源座,打开电源开关,离子发生器即开始工作,产生离子,风机也开始吹风,根据需要调整风量旋钮,使出风适中。
- 如果需要,请打开照明开关,以增加亮度。
- 使用完毕,请及时关闭电源。
- 如果电极发射能力下降,请清洗发射针,方法是:顺时针旋清洗钮近 360度,然后放开即可。
- 在不清洁环境中,可安装所附的过滤装置,此过滤装置包含一只固定网罩和一块过滤海绵。
- 将过滤海绵放置在固定网罩内,再将固定网罩安装到机器背部的另一网罩上,只需轻轻按下四边的卡口,使之卡住网罩。

注意:安装固定网罩时,其上筋肋要与机器背部网罩上的筋肋重合,一般为箭头图示朝下。

▼ QUICK 442-3K 安装图

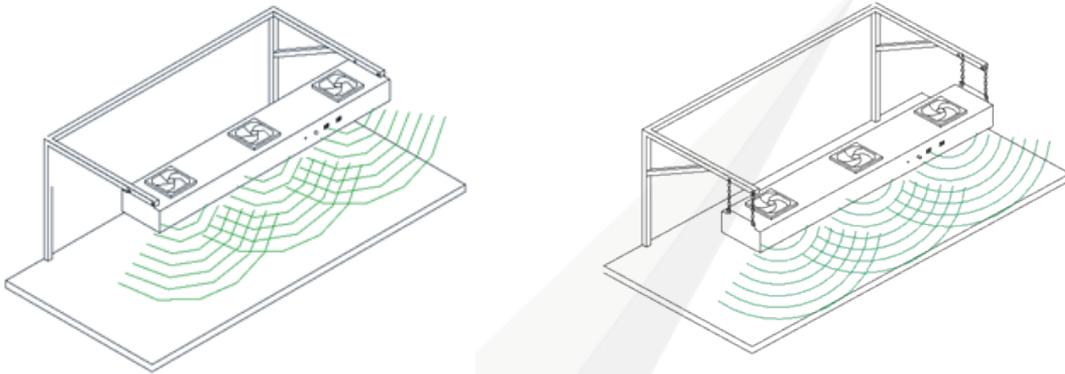

▼ 产品参数

型 号	442-2K	442-3K
输入电压	220V AC	
整机消耗功率	80W	100W
照明消耗功率	9W	9W*2
输出电压	约 5.6kV AC	
离子平衡	±35V	±15V
有效工作范围	750 * 1500 mm	1220 * 1500 mm
风 量	1.2~2.4m ³ × 2/min 可调	1.2~2.4m ³ × 3/min 可调
噪 音	<50db	<55db
臭氧发生量	≤0.01ppm	
操作环境温度	50°C以下	
过滤装置	内置基层过滤片	
外部尺寸	630*170*90mm	1086*170*90mm
重 量	约 7.0 Kg	约 11 Kg