

Infrared Preheater

QUICK/854D




微信公众号

QUICK 854D 红外预热台



▲ 特点

- 进口暗红外陶瓷加热体，加热快、效率高、寿命长。
- 自带温度测试功能，方便检测PCB温度。
- 温度记忆功能，三通道设置，快速切换温度。
- 可分段设置温度，预热温度/回流温度独立设置，程序自动控制。
- 传感器闭合回路PID控制，温度精确稳定。
- 可用于线路板的预热及其他需要整体均匀加热的工艺。
- 有通讯接口，可以与其他设备通讯联机控制，也可以与快克焊台和热风拆焊台联动控制。
- 防静电设计。

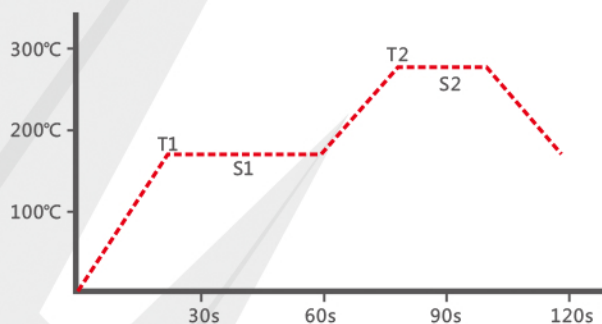

分区加热功能



应用场景：磁吸式支架



应用场景：可升降支架

▲ 参数规格

型号	功率	外形尺寸	温度范围	加热区域面积	加热体材料
QUICK 854D	400W	271x203x65mm	50-350°C	130x130mm	陶瓷加热体

温度计测试范围	使用环境温度	温度传感器	温度稳定度	重量
0-600°C	0-40°C	K型热电偶	±1°C	约2.5kg