


Desoldering Tool


QUICK/201B

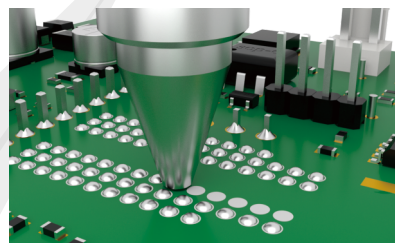

微信公众号

QUICK/201B 防静电吸锡枪



平面除锡

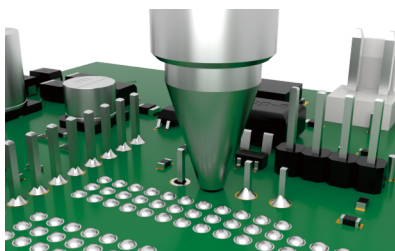

通孔器件除锡

▲ 特点

- 防静电设计，防止因静电及漏电而损坏PCB板。
- 内置独特的真空泵，吸力更强劲。
- 加热系统采用传感器闭合回路控温，温度精确。
- 发热体使用低压电源，与电网完全隔离，安全可靠。
- LED数码显示，按键式调温，并可选用自动休眠功能。
- 采用数字式温度校准，提高可靠度。
- 吸锡咀及发热管经特别设计，即使焊锡在熔融状态也能被吸进过滤器不需经常维护，工作效率高。
- 采用防烫真空软管，防止接触发热部件遭到破坏。
- 主机采用无铅焊接设计，只要配用无铅吸咀便可实现真正无铅低温度拆焊。



操作示意图

▲ 参数规格

型号	功率	吸锡泵功率	吸锡温度	吸锡泵	真空度	重量
QUICK 201B	120W	12V/2A	200°C~450°C	膜片式	600mmHg	约4.8kg


吸咀对地电阻	吸咀对地电势	外形尺寸
<2Ω	<2mv	105(L)×250(W)×165(H)mm

120W 加热功率
200-450°C 温度范围



▲ 可更换吸咀

P/N	A1001	A1002	A1003	A1004	A1005	A1006	A1007
øA(mm)	0.3	1.2	1.0	0.8	1.0	1.3	1.6
øB(mm)	0.7	1.8	2.0	2.3	2.5	3.0	3.0

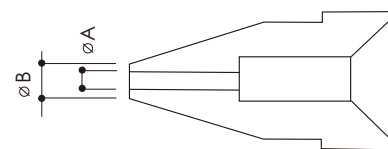

▲ 包装清单

QUICK 201B	焊台主机, 吸锡枪手柄, 烙铁架, 清洁海绵, 吸咀 (1004, 1005, 1006) 清洁金属幼丝, 防烫垫, 接地线, 电源线, 说明书, 保修卡
------------	--

▲ 耗 材

