



B2900 精密仪器系列的附件

B2900B/BL 系列精密电源/测量单元

B2960B 系列 6.5 位低噪声电源

B2980B 系列窄型飞安/皮安计和静电计


接口适配器和噪声滤波器

简短描述	型	其他信息:
Banana - 三同轴适配器	货号 N1297A	用于 2 线 (非开尔文) 连接
Banana - 三同轴适配器	货号 N1297B	用于 4 线 (Kelvin) 连接
大电流超低噪声滤波器	货号 N1298A	用于 B2961/62B 的大电流超低噪声滤波器 (21V/500mA, 10Ohm)。
超低噪声滤波器	货号 N1298B	超低噪声滤波器 (42V/105mA, 50Ohm), 用于 B2961/62B
低噪声滤波器	货号: N1298C	低噪声滤波器 (210V/3A) 用于 B2961/62B

N1297A 香蕉 - 用于 2 线 (非开尔文) 连接的三同轴适配器:




此适配器将 6P 香蕉输出转换为两个三同轴连接器输出。它适用于 B2901/10BL、B2901/02/11/12B 和 B2961/62B。



N1297B 香蕉 - 用于 4 线 (开尔文) 连接的三同轴适配器:




此适配器将 6P 香蕉输出转换为三个三同轴连接器。它适用于 B2901/10BL、B2901/02/11/12B 和 B2961/62B。



N1298A 用于 B2961/62B 的大电流超低噪声滤波器 (21V/500 mA, 10 Ω) :




该适配器将 6P 香蕉输出转换为具有超低噪声滤波功能的 BNC 连接器输出。它可以与 B2961/62B 一起使用。



用于 B2961/62B 的 N1298B 超低噪声滤波器 (42V/105mA, 50 Ω) :




该适配器将 6P 香蕉输出转换为具有超低噪声滤波功能的 BNC 连接器输出。它可以与 B2961/62B 一起使用。



用于 B2961/62B 的 N1298C 低噪声滤波器 (210V/3A) :



该适配器将 6P 香蕉输出转换为具有低噪声滤波功能的 4P 香蕉输出。它可以与 B2961/62B 一起使用。




电阻测量适配器

简短描述	型	其他信息:
GPIO-BNC 触发适配器	货号 N1294A-031	
用于多单元控制的数字 I/O 触发电缆	货号 N1294A-032	需要将多台的 B2901/10BL、B2901/02/11/12B 设备与 EasyEXPERT group+ 软件配合使用
高电阻表夹具适配器	货号 N1413A	适配器可将 N1424A/B/C、N1425A/B、N1427A/B 和 N1428A 与 B2985/87B 配合使用进行电阻测量
高电阻测量通用适配器	货号 N1414A	使用 B2985/87B 进行电阻测量

N1413A 用于 B2985/87B 的高电阻表夹具适配器:



该适配器允许将 N1424A/B/C、N1425A/B、N1427A/B 和 N1428A 与 B2985/87B 配合使用。此外，通过使用此适配器，源电压可以通过 B2985/87B 中的电压表监控，而无需更改连接。

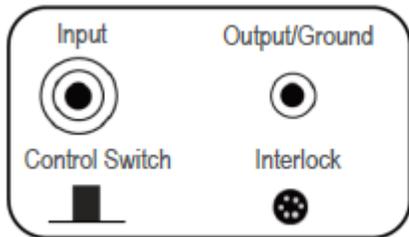


输入：三轴（特殊螺丝型）输出/接地*：高压 BNC（特殊型）联锁：6 针迷你插头互锁连接器
注：有关详细信息，请参阅 Keysight B2980B 系列飞安/皮安计和静电计用户指南。

N1414A 用于 B2985/87B 的高电阻测量通用适配器:



该适配器简化了使用 B2985/87B 进行电阻测量时的布线。此外，通过使用此适配器，源电压可以通过 B2985/87B 中的电压表监控，而无需更改连接。

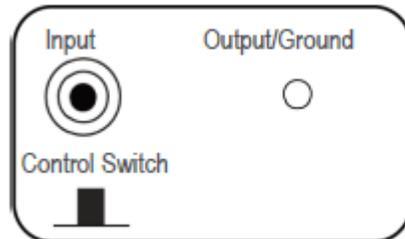

输入：三轴
输出/接地*：香蕉连接器
注：有关详细信息，请参阅 Keysight B2980B 系列飞安/皮安计和静电计用户指南。

测试夹具

简短描述	型	其他信息:
器件/组件测试夹具	货号 N1295A	带 4 个三同轴连接器的测试夹具, 用于 Keysight B2900B/BL 系列
测试夹具	邮编: 16442B	E5270 和一般用途的测试夹具
电阻率池	货号 N1424A	适用于 N1413 和 B2980 系列 (50 mm 电极)
	货号 N1424B	适用于 N1413 和 B2980 系列 (直径 26/50 mm 电极)
	货号 N1424C	适用于 N1413 和 B2980 系列 (直径为 26/50/76 mm 的电极)
组件测试夹具	货号 N1428A	适用于 N1413 和 B2980 系列

N1295A 器件/组件测试夹具, 带 4 个三同轴连接器, 用于 Keysight B2900B/BL 系列: 16442B 测试夹具:



该测试夹具备有四个三轴连接器, 允许它进行两个 2 线连接或 4 线连接。

N1295A 测试夹具支持高达 42 V 和 1.05 A DC 的电流。

它与 B2901/10BL、B2901/02/11/12B 和 B2961/62B 兼容。

N1295A 随附以下附件:

- 插针到微型夹线 (4 个)
- 针插头到针插头线 (2 个)



16442B 测试夹具也可与 B2900B/BL 系列精密仪器一起使用。

16442B 测试夹具具备 6 个三轴连接器和 6 个 BNC 同轴连接器, 用于与 B2900B/BL 系列精密仪器连接。

16442B 的三轴连接器支持高达 200 V 和 1 A DC 的电压。它与 B2901/10BL、B2901/02/11/12B 和 B2961/62B 兼容。

16442B 随附以下附件:

- 空白聚四氟乙烯板
- 28 引脚双列封装 (DIP) 插座模块
- 0.075 寸通用插座模块
- 0.5 寸通用插座模块
- 微型香蕉转针插头电缆, 黑色 (4 个)、红色 (4 个)、蓝色 (4 个)
- 插针插头到插针插头电缆, 黑色 (3 个)、红色 (3 个)、蓝色 (3 个)
- 微型香蕉到微型夹子电缆, 黑色 (3 个)、红色 (3 个)、蓝色 (3 个) – 微型香蕉到微型香蕉, 黑色 (3 个)、红色 (3 个)、蓝色 (3 个) – 连接引脚组 (10 个)
- 配件盒

这些附件使 16442B 测试夹具能够支持广泛的测量应用。

注: 有关详细信息, 请参阅 Keysight 16442B 测试夹具用户指南。

N1424A/B/C 电阻率电极:



这款 N1424A/B/C 电阻率电极可与 B2985/87B 配合使用，以测量绝缘材料的表面或体积电阻率。三种电极（直径：26 mm/50 mm/76 mm），可满足 ASTM D-257 等各种绝缘测量标准。

将 N1424A/B/C 电阻率池与 B2985/87B 配合使用时，需要 N1413A 适配器。

直径为 50 mm 的电极配有 N1424A。

直径为 26 mm/50 mm 的电极配有 N1424B



手提箱中直径为 26 mm/50 mm/76 mm 的电极配有 N1424C



注意：有关详细信息，请参阅 Keysight B2985B/B2987B 附件用户指南。

N1428A 组件测试夹具:



这款 N1428A 组件测试夹具可与 B2985/87B 配合使用，以测量 SMD、引线和各种类型的器件。

将 N1428A 组件测试夹具与 B2985/87B 配合使用时，需要 N1413A 适配器。

N1428A 随附以下附件：

- SMD 模块
- 平桌
- 微型香蕉插头电缆（2 根）
- 100 k Ω 输出电阻
- 1 M Ω 输出电阻
- 10 M Ω 输出电阻
- 100 M Ω 输出电阻
- 鳄鱼夹（2 个）
- 手提箱

注意：有关详细信息，请参阅 Keysight B2985B/B2987B 附件用户指南。

信号电缆

简短描述	型	其他信息:
三同轴电缆	编号: 16494A-001	低漏电三同轴电缆 (200 V, 1.5 m)
	编号: 16494A-002	低漏电三同轴电缆 (200 V, 3.0 m)
	编号: 16494A-003	低漏电三同轴电缆 (200 V, 0.8 m)
	编号: 16494A-004	低泄漏三同轴电缆 (200 V, 0.4 m)
	编号: 16494A-005	低漏电三同轴电缆 (200 V, 4.0 m)
大电流三同轴电缆	编号: 16493L-001	电流高于 1 A (1.5 m) 的三同轴电缆 [B1500/E5260/E5270/41501 (三同轴, 1.5 m) 的接地单元电缆]
	编号: 16493L-002	电流高于 1 A (3.0 m) 的三同轴电缆 [B1500/E5260/E5270/41501 (三同轴, 3.0 m) 的接地单元电缆]
高压三同轴电缆	货号 N1412A	低漏电三同轴电缆 (500 V, 1.5 m)
	货号 N1412B	低漏电三同轴电缆 (500 V, 3.0 m)
	货号 N1412C	低漏电三同轴电缆 (500 V, 6.0 m)
同轴电缆	编号: 16493B-001	同轴电缆 (1.5 m)
	编号: 16493B-002	同轴电缆 (3.0 m)
大电流同轴电缆	编号: 16493U-001	大电流 BNC 同轴电缆 (1.5 m)
	编号: 16493U-002	大电流 BNC 同轴电缆 (3.0 m)
BNC 电缆	U2921A-100 型	同轴 BNC 电缆 (1.2 m)
高压测试引线	编号: U8201-60001	高压测试引线 (1.3 m), 黑色 (1 个), 红色 (1 个)
Triax 转鳄鱼电缆	货号 N1415A	三同轴到鳄鱼皮电缆 (1.5 m)
低噪声测试引线	货号 N1425A	适用于 N1413 和 B2980 系列 (1.5 m)
	货号 N1425B	适用于 N1413 和 B2980 系列 (3.0 m)
引脚探针	货号 N1426A	N1425 的引脚探头
焊接插座	货号 N1426B	N1425 的焊接插座
鳄鱼夹	货号 N1426C	N1425 鳄鱼夹
低噪声测试电缆	货号 N1427A	适用于 N1413 和 B2980 系列 (1.5 m)
	货号 N1427B	适用于 N1413 和 B2980 系列 (3.0 m)

16494A 三轴电缆:



16494A 三轴电缆适用于低至 sub-fA 级的低电流应用。它支持最大电压/电流 200V/1A DC。

电缆长度 (选项):

- 16494A-001: 1.5 米
- 16494A-002: 3.0 米
- 16494A-003: 0.8 米
- 16494A-004: 0.4 米
- 16494A-005: 4.0 米

16493B 同轴电缆:



16493B 同轴电缆适用于高达 40 V 和 200 mA 的通用和低噪声应用

电缆长度 (选项):

- 16493B-001: 1.5 米
- 16493B-002: 3.0 米

16493L 大电流三轴电缆:



该电缆可用作通用三轴电缆, 适用于高达 4.2 A DC 和 200 V 的大电流应用。该电缆还可用于低至亚 pA 级的低电流应用。

电缆长度 (选项):

- 16493L-001: 1.5 米
- 16493L-002: 3.0 米

16493U 大电流同轴电缆:



16493U 大电流同轴电缆适用于大电流应用, 兼容 B2901/10BL、B2901/02/11/12B、B2961/62B 和 B2981/83/85/87B。该电缆支持高达 40 V 和 20 A 的脉冲。

电缆长度 (选项):

- 16493U-001: 1.5 米
- 16493U-002: 3.0 米

N1412A/B/C 高压三轴电缆:



N1412A/B/C 三轴电缆适用于低至 sub-fA 级的低电流应用。该电缆支持的最大电压/电流为 500 V/1 A DC。

电缆长度 (选项):

- N1412A: 1.5 米
- N1412B: 3.0 米
- N1412C: 6.0 米

U2921A-100 BNC 电缆:



U2921A-100 同轴 BNC 电缆 (1.2 m) 与 B2901/10BL、B2901/02/11/12B、B2961/62B 和 B2981/83/85/87B 兼容。

U8201-60001 高压测试引线:



U8201-60001 包括一根红色和一根黑色带香蕉插头端的高压测试引线。U8201A 中包含这些电缆（请参阅第 14 页的“其他附件”）
引线（约）1.3 m，支持 CAT III 1000 V，15A。

N1415A 三同轴转鳄鱼电缆:



三同轴电缆的一端带有一个公头三同轴连接器，另一端带有三个鳄鱼夹。它支持高达 200 V 和 1A DC。它与 B2901/10BL、B2901/02/11/12B、B2961/62B 和 B2981/83/85/87B 兼容。
注意：在执行灵敏的低电平测量时，鳄鱼夹、屏蔽盒和 DUT 之间需要适当的连接。

N1425A/B 低噪声测试引线:



N1425A/B 用于使用 B2985/87B 测量电阻。
N1413A 和其中一个 N1426A/B/C 需要 N1425A/B 与 B2985/87B 配合使用

电缆长度（选项）：
• N1425A: 1.5 米
• N1425B: 3.0 米

注意：有关详细信息，请参阅 Keysight B2985B/B2987B 附件用户指南。

N1426A 引脚探头:



与用于 B2985/87B 的 N1425 一起使用的引脚探头。

N1426B 焊接插座:



与用于 B2985/87B 的 N1425 配合使用的焊接插座。

N1426C 鳄鱼夹:



用于 B2985/87B 的 N1425 的鳄鱼夹。

N1427A/B 低噪声测试电缆:



N1427A/B 用于与 B2985/87B 一起测量电阻。
N1413A 需要 N1427A/B 与 B2985/87B 配合使用。

电缆长度（选项）：
• N1427A: 1.5 米
• N1427B: 3.0 米

注：有关详细信息，请参阅 Keysight B2985B/B2987B 附件用户指南。

接口电缆

简短描述	型	其他信息:
数字 I/O 电缆	编号: 16493G-001	用于 B2901/10BL、B2901/02/11/12B 和 B2961/62B 之间的触发。(1.5 m)
	编号: 16493G-002	用于 B2901/10BL、B2901/02/11/12B 和 B2961/62B 之间的触发。(3.0 m)
数字 I/O T 型电缆	货号 N1253A-100	数字 I/O T 型电缆, 用于触发
RS-232 电缆套件	34398 安	RS-232 电缆套件, 用于 B2980B 系列的数字 I/O, 用于触发
联锁电缆	货号 N1294A-011	用于 16442A/B 测试夹具 (GPIO Dsub25 至 6 针迷你插头, 1.5 m)
	货号 N1294A-012	用于 16442A/B 测试夹具 (GPIO Dsub25 至 6 针迷你插头, 3.0 m)
	货号 N1411A	4 针端子插头到 6 针圆形插头 (1.5 m)
	货号 N1411B	4 针端子插头到 6 针圆形插头 (3.0 m)
GPIO 电缆	10833 安培	GPIO 电缆 (1.0 m)
	邮编: 10833B	GPIO 电缆 (2.0 m)
	10833C 型	GPIO 电缆 (4.0 m)
	10833D	GPIO 电缆 (0.5 m)
USB A-B I-O 数据线	8121-1696	USB A-B I-O 电缆 (2.0 m), 4COND LG PVC 白色
GPIO-BNC 触发适配器	货号 N1294A-031	
用于多单元控制的数字 I/O 触发电缆	货号 N1294A-032	需要多台的 B2901/10BL、B2901/02/11/12B 设备与 EasyEXPERT group+ 软件配合使用

16493G 数字 I/O 电缆:



16493G 数字 I/O 电缆支持 B2901/10BL、B2901/02/11/12B 和 B2961B/62B 的触发信号分配。

电缆长度 (选项):

- 16493G-001: 1.5 米
- 16493G-002: 3.0 米

N1253A-100 数字量 I/O 电缆:



N1253A-100 数字量 I/O 电缆可分配三台设备的触发信号, 支持 B2901/10BL、B2901/02/11/12B 和 B2961/62B。

34398A RS-232 电缆套件:



34398A 是一款 RS-232 电缆套件, 包含一根 9 针 (阴头) 至 9 针 (阴头) RS-232 电缆和一个 9 针 (针式) 至 25 针 (孔式) 适配器在内。它与 B2981/83/85/87B 兼容, 并支持 B2981/83/85/87B、B2961B/62B 和 B2901/10BL、B2901/02/11/12B 的触发信号分配

N1294A-011/012 用于 16442B 测试夹具的联锁电缆：



互锁电缆将 16442B 测试夹具连接到仪器的 GPIO Dsub25 连接器。它与 B2901/10BL、B2901/02/11/12B 和 B2961/62B 兼容。

电缆长度（选项）：

- N1294A-011: 1.5 米
- N1294A-012: 3.0 米

8121-1696 USB 电缆 - 2 米：



USB 电缆用于连接 PC 控制器和仪器。

N1411A/B 联锁电缆：



N1411A/B 是一款互锁电缆，一端是 4 针端子插头，另一端是 6 针圆形插头。它与 B2981/83/85/87B 兼容。

电缆长度（选项）：

- N1411A: 1.5 米
- N1411B: 3.0 米

10833A/B/C/D GPIB 电缆：



Keysight 10833 GPIB 电缆经过精心设计，即使在最恶劣的条件下也能保持卓越的可靠性和耐用性的可靠性和耐用性。

电缆长度（选项）：

- 10833A: 1.0 米
- 10833B: 2.0 米
- 10833C: 4.0 米
- 10833D: 0.5 米

N1294A-031 GPIO - BNC 触发适配器：



该适配器用于将仪器 GPIO Dsub25 连接器的触发信号路由至两个同轴连接器。它适用于 B2901/10BL、B2901/02/11/12B 和 B2961/62B。此外，您可以将导线焊接到适配器内部印刷电路板上的相应数字 I/O 路径来访问任何数字 I/O 信号引脚。

注意：这需要打开 N1294A-031。



N1294A-032 用于多单元控制的数字 I/O 触发电缆



此适配器用于将多个单元的 B2901/10BL、B2901/02/11/12B 与 EasyEXPERT group+ 软件一起使用。该适配器具备 4 个 Dsub25 连接器，可让您连接高达 4 台 B2901/10BL、B2901/02/11/12B，并通过 EasyEXPERT group+ 软件进行控制。

电缆适配器和连接器


简短描述	型	其他信息:
三轴（针式）到 BNC（孔式）适配器	货号 N1254A-101	三轴（公头）到 BNC（母头）适配器
三同轴（孔式）到 BNC（针式）适配器	货号 N1254A-102	三轴（母头）到 BNC（公头）适配器
三轴（针式）到 BNC（孔式）适配器	货号 N1254A-103	三轴（公头）到 BNC（母头）适配器
三同轴（f）到 BNC（m）适配器	货号 N1254A-104	三同轴（母头）到 BNC（公头）适配器
三同轴（f）到 BNC（m）适配器	货号 N1254A-105	三同轴（母头）到 BNC（公头）适配器
三同轴（针式）到 BNC（孔式）适配器	货号 N1254A-106	三同轴（公头）到 BNC（母头）适配器
三同轴（m）到三同轴（f）适配器	货号 N1254A-107	Triax（公头）到 Triax（母头）适配器
三同轴（f）到三同轴（f）适配器	1250-2618	Triax（母头）到 Triax（母头）适配器馈通件
同轴电缆三通适配器（m-f-f）	1250-2405	适配器-同轴三通公-BNC 母-BNC 母 BNC 母 BNC
三同轴三通适配器（f-m-f）	1250-1551	BNC 适配器-同轴三通母头-三同轴公头-三同轴母头-三同轴
Triax 隔板连接器	货号 N1416A	三同轴隔板连接器，200V
	货号 N1416B	Triax 隔板连接器，500V
开盖	货号 N1417A	Triax 连接器的开口盖
双香蕉 – BNC（f）	1251-2277	

N1254A-101 三同轴（针式）转 BNC（孔式）适配器:



公三同轴到母 BNC 适配器（连接到同轴电缆外导体的防护罩）。支持高达 200 V 的电压。

N1254A-102 三同轴（阴头）至 BNC（针式）适配器:



母三同轴到公 BNC 适配器（连接到同轴电缆外导体的防护罩）。支持高达 200 V 的电压。

N1254A-103 三同轴（针式）转 BNC（孔式）适配器:



公三同轴到母 BNC 适配器（连接到同轴电缆外导体的防护罩）。支持高达 200 V 的电压。

N1254A-104 三同轴（阴头）至 BNC（针式）适配器:



母三同轴到公 BNC 适配器（连接到同轴电缆外导体的防护罩）。支持高达 200 V 的电压。

N1254A-105 三同轴（孔式）至 BNC（孔式）适配器:




母三同轴到公 BNC 适配器（防护罩未连接到 BNC 端口）。支持高达 200 V 的电压。

N1254A-106 三同轴（针式）转 BNC（孔式）适配器:



公三同轴到母 BNC 适配器（防护罩未连接到 BNC 端口）。支持高达 200 V 的电压。

N1254A-107 三同轴（针式）至三同轴（孔式）适配器：




母三同轴到公三同轴适配器。男卫与传感器相连，女卫士与身体相连。该适配器用于将 N1297B 香蕉三同轴适配器的低输出从开尔文转换为非开尔文感应。

1250-2618 三同轴（阴头）到三同轴（阴头）适配器：



母三同轴到母三同轴适配器，用于三同轴互连。它支持高达 200 V 的电压。

1250-2405 同轴电缆三通适配器：



BNC 三通适配器，公-母-母。

1250-1551 三同轴三通适配器：



三同轴三通适配器，公-母-母。支持高达 200 V 的电压。

N1416A/B 三同轴隔板连接器：



用于焊接连接的三同轴隔板连接器。N1416A 和 N1416B 分别支持最大 200 V 和 500V 电压。

N1417A 三同轴连接器开口盖：



Triax 连接器的防护罩/盖

1251-2277 双香蕉 - BNC (f) :



双香蕉转 BNC 适配器，用于连接带有双香蕉插孔的仪器

机架安装套件

简短描述	型	其他信息:
机架安装套件	1 厘米 124A	
双法兰套件, 2U	1 厘米 107A	
Dual Lock Link 套件	34194 安	
基本导轨套件	E3663AC	

1CM124A 机架安装套件:



1CM124A 机架安装套件可在 Keysight 机架中安装单个 B2900B/BL 系列精密仪器。

1CM107A 双法兰套件, 2U:



1CM107A 是一款 2U 高度的机架安装法兰套件。

34194A 双锁连杆套件:



34194A Dual Lock Link 套件与 1CM107A 配合使用, 可并排安装两台 Keysight System II (半宽, 2U 高 - 88.1 mm) 仪器。


E3663AC 基本导轨套件:



E3663AC System II 导轨支持将 Keysight System II 仪器安装在 Keysight 机架中。


单个 B2900B/BL 系列精密仪器的机架安装映像:

- 1 x B2900B/BL 系列精密仪器
- 1CM124A 机架安装套件。
- E3663AC 基本导轨套件

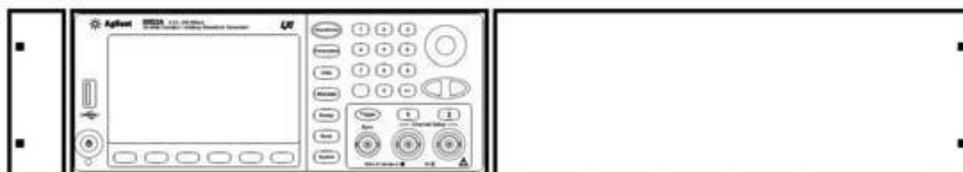

双 B2900B/BL 系列精密仪器的机架安装映像:

- 2 x B2900B/BL 系列精密仪器
- 1CM107A 双法兰套件, 2U
- 34194A 双锁连杆套件
- E3663AC 基本导轨套件

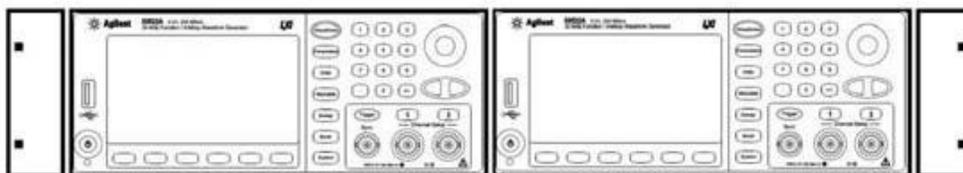

其他配件

简短描述	型	其他信息:
组合测试引线套件	U8201A 系列	
测试引线套件	U8202A 系列	测试引线套件, 电子
开尔文探头组	11059 安培	Banana-Clip 开尔文探头套件
BNC 转 2 线	编号: U2941A-107	BNC 转 2 线 - 1.0 m
电缆插头-插头	货号 N1295-61701	
电缆插头夹	货号 N1295-61702	
鳄鱼夹	编号: U3606-60030	鳄鱼夹, 黑色 (1 个), 红色 (1 个)
联锁电缆适配器套件	16435 安	用于将 N1294A-011 的 6 针连接器转换为 BNC 的互锁电缆适配器
锂离子电池组	货号 N1418A	用于 B2983B/87B 的锂离子电池组
热电偶	货号 N1423A	B2985/87B 热电偶

U8201A 组合测试引线套件:



U8201A 组合测试引线套件包含一对测试引线、测试探针、鳄鱼夹、SMT 抓取器、细尖测试探针和香蕉插头。随附的测试探头引线支持 CAT III 1000 V、15 A。

U8202A 测试引线套件:



U8202A 测试引线套件包含一对测试引线、测试探针、鳄鱼夹、SMT 抓取器和细尖测试探针。包括测试引线和探头, 支持 CAT III 1000 V, 15 A。

11059A 开尔文探头套件:



11059A 开尔文探头套件由两个扁平镊子、四个香蕉插孔和一个接地防护连接器组成。支持的最大电压为 42V。

U2941A-107 BNC 转 2 线:



此连接器支持非接地 BNC 连接。一端为 BNC 公头, 另一端由两根明线组成。

N1295-61701 电缆插头-插头:



用于 N1295A 的插头电缆。

N1295-61702 电缆插头夹:



用于 N1295A 的插夹电缆。

U3606-60030 鳄鱼夹:



U3606-60030 包含一个红色和一个黑色带靴子的鳄鱼夹。它们包含在 U8201A 和 U8202A 中。鳄鱼夹支持 CAT III 1000 V, 10 A。

N1423A 热电偶:



用于 B2985/87B 的 K 型热电偶 (3.5 m)。

16435A 联锁电缆适配器套件:



此适配器将 6 N1294A-011 互锁电缆的插针互锁连接器连接到 BNC 母输出。

N1418A 锂离子电池



用于 B2983B/87B 的锂离子充电电池。

其他制造商提供的配件

此表包含第三方制造商提供的 B2900B/BL 兼容附件的参考信息。

注意：此信息不构成 Keysight 对上述任何项目的认可。

简短描述	供应商	型	其他信息:
适配器-BNA BNC 插孔	波莫纳	1269	此适配器将香蕉输出端子转换为 BNC 母端子。
Plug-Banana 双人房	波莫纳	MDP-0 型	此插头用于将电线连接到香蕉输出端子。
双香蕉 - BNC (f)	饶幸	PM9081 型	此适配器将香蕉输出端子转换为 BNC 插孔端子。外部金属已绝缘，以确保安全。
BNC 电缆	波莫纳	编号: 72926-C-80	该电缆的 BNC 连接器外部为绝缘。
香蕉 - BNC 电缆	波莫纳	编号: 72927-C-80	该电缆一端的 BNC 连接器的外部是绝缘的。另一端是绝缘香蕉插头。
D-sub 25 针公连接器套件	安费诺	L717D B25P ST3 型	公 D-sub 连接器。可以使用这种 D-sub 公头连接器组装与仪器数字 I/O 接口的独特电缆。它与 B2901/10BL、B2901/02/11/12B 和 B2961/62B 兼容。
D-sub 25 针母头直通式	安费诺	L717-DB25P	它是一款用于定制测试夹具的 D-sub 母头直通式连接器，可与 L717D B25P ST3 D-sub 25 针公连接器配接。
湿度传感器	E+E 电子	EE07 型	B2985/87B 支持 E+E Elektronik 的 EE07 数字湿度/温度探头。 EE07-PFT1 推荐用于标准应用，EE07-MFT9 推荐用于洁净室应用以及食品和制药行业应用。
台式电池充电器	RRC 电源解决方案	RRC-SMB-UBC	用于 N1418A 的台式电池充电器

B2900 精密仪器系列

B2900 系列包含同时执行精密采购和精密测量的产品。 www.keysight.com/find/b2900

是德科技通过快速解决设计、仿真和测试挑战，帮助创新者突破工程界限，打造最佳产品体验。在 www.keysight.com 开启您的创新之旅。



此信息如有更改，恕不另行通知。© Keysight Technologies, 2018 - 2023, 美国发布, 2021 年 07 月 21 日, 3122-1284.CN