

Static Eliminator

QUICK / 443C-2




微信公众号

www.quick-global.com

QUICK/443C-2 双工位离子风机

▲ 特点

- 采用LED实时显示平衡电压，离子平衡度，稳定性好。
- 离子平衡报警范围可自行设置，有声光报警提示。
- 风扇可产生大范围气流，气流量无级可调。
- 采用RS485通讯接口，能和电脑联机，最多可连接99台，便于管控。
- 网罩采用磁铁固定，方便清洁离子发射针。
- 离子发射针为插拔式，更换方便。
- 外形小巧，重量轻，便捷式设计，风扇角度可调。

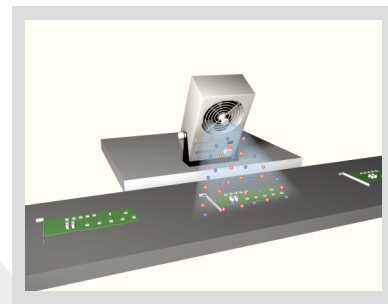

PCB组装

▲ 参数规格

| 型号 | 功率 | 外形尺寸 | 输出电压 | 离子平衡报警值的范围 | 离子风区有效范围 | 重量 |
|--------------|-----|---------------|-----------|------------|--------------|--------|
| QUICK 443C-2 | 50W | 430x100x190mm | ±5000 VDC | ±15V~±50V | 600mmx1500mm | 约5.0KG |

▲ 四种放置方式



台式



悬挂式



夹台式

▲ 功能表

| 功能 型号 | 离子平衡度 是否可调 | 是否带自 平衡功能 | 是否数显 | 是否跟电脑 联机 | 是否有离子 偏离报警功能 | 无高压输出 是否报警 |
|----------|---------------|--------------|------|-------------|-----------------|---------------|
| 443C-2 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

