

Dispensing Controller

QUICK / 982B



微信公众号

www.quick-global.com

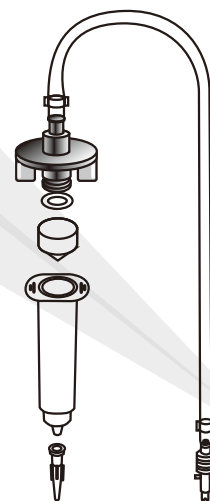
QUICK/982B 点胶机

▲ 特点

- 由计时器控制每次注滴时间，定时、定量出胶，确保每次注胶量一致。
- 调节气压，选择适当的时间和针咀，便可改变每次注滴量和注滴时间，适合不同需要。
- 可注滴液体或浆料，有红胶、黄胶、环氧树脂、锡浆、矽胶、助焊剂等等。
- 脚踏控制及手动控制两种方式可供选择，配合手动开关更适合于站立的工作人员操作。
- 多种规格的针筒及针咀可供选择。
- 另有全自动点胶机可供选择。

▲ 参数规格

点胶方式	手动定时、自动定时等16种方式可自由设定
滴胶时间	0.01S~99.99S可调
间隔时间	0.1S~9.9S可调
重复工作误差	±0.05%
机内工作电压	DC 24V
最小滴胶量	0.01ml
气压输入	0.25~0.7MPa (2.5~7kg)
气压输出	0.01~0.7MPa (1~7kg)
外形尺寸	238*150*60 (mm)
重量	约2.9kg


▲ 配件


多款针头可供选择



适配器



点胶机手动开关

操作示意图
