


Lead-free solder pot

QUICK / 100-6CA

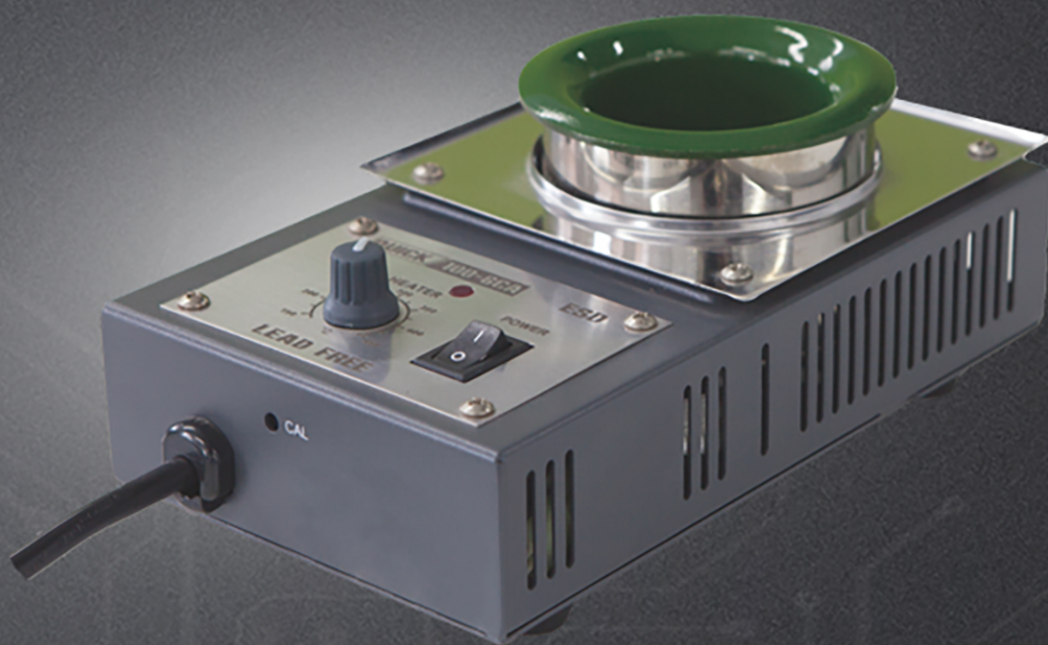

微信公众号

QUICK 100-6CA 无铅锡炉

▲ 特点

- 传感器闭环控温，过零触发，不污染电网。
- 采用耐腐蚀、耐高温的合金材料，喷涂高温纳米陶瓷，寿命长，适用于无铅作业。
- 锡炉保护挡板，防止锡渣进入机器内部，方便清洁保养。
- 小容量设计，更适合于线束焊接前的搪锡以及中小型接插件的拆焊。

▲ 参数规格

型号	功率	外形尺寸	锡锅尺寸	温度范围	可用锡量	温度温定度	重量
QUICK 100-6CA	400W	190x115x75mm	φ54×38mm	150°C ~ 450°C	约0.7KG	±5°C	约1.3KG